





English

NAVIFORCE

## NF9138 Movement instruction manual

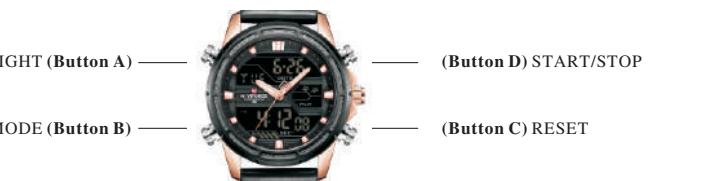

- A. Function Introduction**
- Has a 13-digit timing function to show hour, minute, second, month, day, year and week.
  - Has an alarm clock (with snooze mode) and hourly chime system.
  - Provides two options of 12/24 hour system and an automatic calendar.
  - Has stopwatch and split time function down to 1/100 second; the upper testing duration limit of the stopwatch is 2 hours, 59 minutes and 59 seconds.
  - Enjoys dual time display function.
  - Has time count-down showing function (the upper duration for time countdown is 23 hours, 59 minutes and 59 seconds).
  - Enjoys EL backlight function.

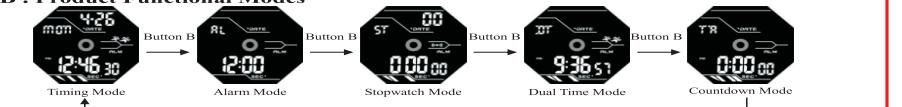**B . Product Functional Modes**

1. Under any mode, EL backlight will be on for three seconds after Button A is pressed.

## 2. Timing Mode

- Under the timing mode, please press and hold Button C for two seconds to enter the time setting status.
- The "second" is now flashing, please press Button D and you will see the "second" shows as double zero. Then press Button B to start setting on each item in the following order:

Second → Hour → Minute → Year → Month → Day

b. Please press Button D to make adjustment to each selected item.

c. Please press Button C to confirm the setting and return to time display screen.

d. When setting "second", if the figure shows as between 30 and 59, then when the "second" returns to the figure 00, a minute automatically adds to the current "minute"; well, if the "second" figure is between 00 and 29, then "minute" remains the same during the whole setting process.

e. Under the timing mode, please press Button D to shift between 12 and 24 hours system.

f. Please press Button C to exit the setting mode and return to the timing mode.

## 3. Alarm Mode

- Under the alarm mode, please press Button C to close or start an alarm clock ( ).
- Under the alarm mode, please press Button D to enter the hourly chime picture in which you can press Button C to start / close hourly chime ( ).
- When the alarm clock is on, ( ) will be flashing when it's alarming time. And the alarm keeps chiming for 10 seconds before it automatically stops.
- Please press and hold Button C for two seconds to start time setting on the alarm clock.
- a). Now "hour" is flashing, please press Button B to choose an item you want to change in the following order: Month → Day → Hour → Minute

b. After Button D is pressed, one extra unit is added to the selected item, and then press and hold Button D for two seconds to make quick addition to the selected figure.

c. When the alarm is chiming you can press Button D to start the snooze mode under which the alarm clock automatically starts chiming for 10 seconds every 5 minutes. Such chiming totally repeats seven times. And when it's chiming, ( ) and "SNZ" will be flashing.

d. **Daily Alarm Clock:** When setting an alarm clock, you can choose to set only the "hour" and "minute" and keep the "month" and "day" as "----", then you've actually got a daily alarm clock. That means every day when it's about the time you have set ("hour" and "minute"), the alarm clock starts chiming automatically.e. **Timing Alarm Clock:** You begin to set all items including month, day, hour and minute. Then the alarm clock starts chiming exactly at the time ("month", "day", "hour" and "minute") you have set.f. **Monthly Alarm Clock:** You can also choose to set only month, hour and minute while keeping the "day" as "----", then you've actually got a monthly alarm clock. That means every day during the month as you have set, when it's about the time you have set ("hour" and "minute"), the alarm clock starts chiming automatically.g. **Routine Alarm Clock:** You can even choose to set only the day, hour and minute while keeping the "month" as "----", in this way, you've in fact created a routine alarm clock. Under this condition, the alarm clock starts chiming automatically at the set time ("hour" and "minute") on the fixed date ("day") as you've set of every month.

h. Please press Button C to exit the setting mode and return to the alarm mode.

## 4. Stopwatch Mode

- Under the stopwatch mode, the stopwatch testing starts immediately after Button D is first pressed. Then the stopwatch stops when Button D is pressed for the second time. At this moment, you can proceed to press Button C to make the stopwatch figure turn back to zero.
- Under the stopwatch mode, please press Button D to start timing, then press Button C to launch split time status. Mid-way measurement begins when there is a SPL sign. Subsequently please press Button C to stop timing for the first player and record his completion time. Then press Button D to finish the mid-way measurement and record the second player's completion time. Finally please press Button C to remove all records.

## 5. Dual Time Mode

- Under the dual time mode, please press and hold Button C for two seconds until "hour" is flashing. Then press Button D to make adjustment to each item. By pressing Button B, you can proceed to start setting the following items:

Hour ← → Minute

a. Please press Button D to make adjustment to the selected item.

b. Please press Button C to confirm the setting and return to the dual time display mode.

## 6. Countdown Mode

- Please press Button D to start / stop countdown timing.
- After time counting down, please press Button C to make the figure return to the original time point when the countdown first started.
- When the figure turns to zero, the countdown automatically ends and the watch starts chiming for about 15 seconds. You can press any button to stop the chime. By the way, the upper duration limit of the countdown mode is 23 hours, 59 minutes and 59 seconds;
- When a countdown timing is stopped, you can press Button D to start a new countdown;
- Please press and hold Button C for two seconds to start time setting for the countdown mode;
- a). Press Button B to choose each item you want to adjust in the following order:

Hour ← → Minute

b. Please press Button D to make adjustment to the selected item.


c. Please press Button C to confirm and return to the countdown display mode.



Español

## NAVIFORCE

## NF9138 Manual de instrucciones del movimiento

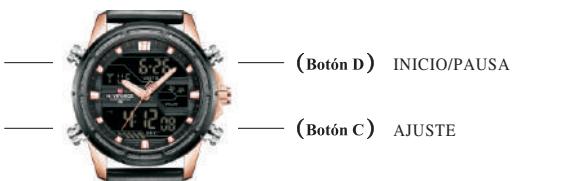**A. Introducción de Función**

- Funció n de temporización de 13 dígitos, exhibiendo hora, minuto, segundo, día, mes, año e semana
- Despertador, función soneca, aviso de hora
- Selección de sistema de 12/24 horas y calendario automático
- Cronómetro de 1/100 segundo dividido en segundos y conteo parcial, el máximo del cronómetro es de 23 horas, 59 minutos y 59 segundos
- Tiempo entre los dos lugares
- Funció n de cuenta regresiva (el máximo de cuenta regresiva es de 23 horas, 59 minutos y 59 segundos)
- Luz de fondo EL

**B . Modo de Función del producto**

## 1. En el modo sin configuración, presione el botón A para iluminar EL durante tres segundos.

## 2. Modo de sincronización

- En el modo de sincronización, presione el botón C por dos segundos para entrar en el estado de configuración de hora.
- (a) En este momento "Segundo" parpadea, presione el botón D para volver a cero, luego presione el botón B para seleccionar el elemento que se va a ajustar en el siguiente orden:

Segunda → Hora → Minuto → Año → Mes → Dia

(b) Presione el botón D para ajustarlo como corresponda.

(c) Presione el botón C para asegurar y volver a la situación de tiempo.

(d) Cuando ajusta "Segundo", su valor es entre 30 y 59. Al el Segundo regresa a 00, el valor añade 1; Si el valor es entre 00 y 29, se mantiene.

(e) En el modo de sincronización, presione el botón D a cambiar el sistema de 12/24.

(f) Presione el botón C para salir de los ajustes y volver al modo de tiempo.

## 3. Función de alarmas

- En el modo de alarma, al presionar el botón C se enciende y se apaga la alarma por orden ( ).
- En el modo de despertador, presione el botón D para entrar en la pantalla de hora por hora. Aquí presione el botón C, enciende/apaga ( ) la función de hora por hora.
- En la situación de encendido de la alarma, cuando llega el tiempo de la configuración de alarma, ilumina ( ), suena en 10 segundos y detiene.
- Presione el botón C para entrar en el modo de ajustar el tiempo.

(a) Nesse caso, a "hora" pisca, e pressione o botão B para ajustar ítems, cuja ordem é seguinte:

mês → dia → hora → minuto

(b) Pressione o botão D para adicionar 1 ao ítem de configuração. Pressione e segure o botão D por 2 segundos para aumentar rapidamente.

(c) Quando suena el alarma, presione el botón D para abrir la función de retraso, por lo tanto suena en 10 segundos automáticamente cada 5 minutos. En su sonido, parpadean " " y suena siete veces.

(d) Quando o despertador estiver tocando, pressione o botão D para ativar a função soneca. Ele soará automaticamente por 10 segundos a cada 5 minutos. Quando o despertador ocorre, " " pisca, um total de sete vezes.

(e) Quando o despertador é ativado, quando o tempo definido do despertador for atingido, ( ) pisca e o despertador parará automaticamente após 10 segundos.

(f) Pressione o botão C por 2 segundos para entrar na configuração do despertador.

(a) Nesse caso, a "hora" pisca, e pressione o botão B para ajustar ítems, cuja ordem é seguinte:

mês → dia → hora → minuto

(b) Pressione o botão D para adicionar 1 ao ítem de configuração. Pressione e segure o botão D por 2 segundos para aumentar rapidamente.

(c) Quando suena el alarma, presione el botón D para abrir la función de retraso, por lo tanto suena en 10 segundos automáticamente cada 5 minutos. En su sonido, parpadean " " y suena siete veces.

(d) Quando o despertador estiver tocando, pressione o botón D para ativar a função soneca. Ele soará automaticamente por 10 segundos a cada 5 minutos. Quando o despertador ocorre, " " pisca, um total de sete vezes.

(e) Quando o despertador é ativado, quando o tempo definido do despertador for atingido, ( ) pisca e o despertador parará automaticamente após 10 segundos.

(f) Pressione o botón C por 2 segundos para entrar na configuração do despertador.

(a) Sólo configura la hora y el minuto del despertador. Defina a hora y el minuto como "----" para que o despertador toque cuando atingir a hora definida todos los días.

(b) Presione el botón C para definir la hora y el minuto del despertador para que el despertador toque cuando a data e a hora definidas foren atingidas.

(c) Sólo configura el mes de alarma, y importa el dia en "----" para sonar en ese punto temporal ajustado cada dia dentro del mes.

(d) Presione el botón C para definir la hora y el minuto del despertador y digite "----" no dia para fazer o despertador tocar quando o horário definido para alcançado todos os dias dentro do mês definido.

(e) Sólo configura la hora, la hora y el minuto del despertador y importa el mes en "----" para sonar en esa fecha y ese tiempo ajustado cada mes.

(f) Presione el botón C para salir de los ajustes y volver al modo de alarma.

## 4. Modo de cronómetro

- En el modo de cronómetro, presione el botón D para correr el segundo, y la otra presión para pausa. Presione el botón C en su pausa para volver a cero.

(b) Presione el botón D para pausar a contagem, nesse caso pressione o botão C para retornar a zero.

(c) Presione el botón C para pausar la temporización, presione el botón D para pausar la temporización por segmentación. Cuando aparece el (signo de "SPL"), mida a mitad de plazo. Después, presione el botón C para pausar la temporización para recordar el tiempo de cumplimiento del primer jugador, y presione el botón D para terminar a medir para recordar el segundo. Al cabo, presione el botón C para eliminar el registro.

(d) Presione el botón C para pausar el tiempo de cumplimiento del primer jugador.

(e) Presione el botón C para pausar la temporización, presione el botón D para pausar la temporización por segmentación. Cuando aparece el (signo de "SPL"), mida a mitad de plazo. Después, presione el botón C para pausar la temporización para recordar el tiempo de cumplimiento del primer jugador, y presione el botón D para terminar a medir para recordar el segundo. Al cabo, presione el botón C para eliminar el registro.

(f) Presione el botón C para pausar la temporización, presione el botón D para pausar la temporización por segmentación. Cuando aparece el (signo de "SPL"), mida a mitad de plazo. Después, presione el botón C para pausar la temporización para recordar el tiempo de cumplimiento del primer jugador, y presione el botón D para terminar a medir para recordar el segundo. Al cabo, presione el botón C para eliminar el registro.

(g) Presione el botón C para pausar la temporización, presione el botón D para pausar la temporización por segmentación. Cuando aparece el (signo de "SPL"), mida a mitad de plazo. Después, presione el botón C para pausar la temporización para recordar el tiempo de cumplimiento del primer jugador, y presione el botón D para terminar a medir para recordar el segundo. Al cabo, presione el botón C para eliminar el registro.

(h) Presione el botón C para pausar la temporización, presione el botón D para pausar la temporización por segmentación. Cuando aparece el (signo de "SPL"), mida a mitad de plazo. Después, presione el botón C para pausar la temporización para recordar el tiempo de cumplimiento del primer jugador, y presione el botón D para terminar a medir para recordar el segundo. Al cabo, presione el botón C para eliminar el registro.

(i) Presione el botón C para pausar la temporización, presione el botón D para pausar la temporización por segmentación. Cuando aparece el (signo de "SPL"), mida a mitad de plazo. Después, presione el botón C para pausar la temporización para recordar el tiempo de cumplimiento del primer jugador, y presione el botón D para terminar a medir para recordar el segundo. Al cabo, presione el botón C para eliminar el registro.

(j) Presione el botón C para pausar la temporización, presione el botón D para pausar la temporización por segmentación. Cuando aparece el (signo de "SPL"), mida a mitad de plazo. Después, presione el botón C para pausar la temporización para recordar el tiempo de cumplimiento del primer jugador, y presione el botón D para terminar a medir para recordar el segundo. Al cabo, presione el botón C para eliminar el registro.

(k) Presione el botón C para pausar la temporización, presione el botón D para pausar la temporización por segmentación. Cuando aparece el (signo de "SPL"), mida a mitad de plazo. Después, presione el botón C para pausar la temporización para recordar el tiempo de cumplimiento del primer jugador, y presione el botón D para terminar a medir para recordar el segundo. Al cabo, presione el botón C para eliminar el registro.

(l) Presione el botón C para pausar la temporización, presione el botón D para pausar la temporización por segmentación. Cuando aparece el (signo de "SPL"), mida a mitad de plazo. Después, presione el botón C para pausar la temporización para recordar el tiempo de cumplimiento del primer jugador, y presione el botón D para terminar a medir para recordar el segundo. Al cabo, presione el botón C para eliminar el registro.

(m) Presione el botón C para pausar la temporización, presione el botón D para pausar la temporización por segmentación. Cuando aparece el (signo de "SPL"), mida a mitad de plazo. Después, presione el botón C para pausar la temporización para recordar el tiempo de cumplimiento del primer jugador, y presione el botón D para terminar a medir para recordar el segundo. Al cabo, presione el botón C para eliminar el registro.

(n) Presione el botón C para pausar la temporización, presione el botón D para pausar la temporización por segmentación. Cuando aparece el (signo de "SPL"), mida a mitad de plazo. Después, presione el botón C para pausar la temporización para recordar el tiempo de cumplimiento del primer jugador, y presione el botón D para terminar a medir para recordar el segundo. Al cabo, presione el botón C para eliminar el registro.

(o) Presione el botón C para pausar la temporización, presione el botón D para pausar la temporización por segmentación. Cuando aparece el (signo de "SPL"), mida a mitad de plazo. Después, presione el botón C para pausar la temporización para recordar el tiempo de cumplimiento del primer jugador, y presione el botón D para terminar a medir para recordar el segundo. Al cabo, presione el botón C para eliminar el registro.

(p) Presione el botón C para pausar la temporización, presione el botón D para pausar la temporización por segmentación. Cuando aparece el (signo de "SPL"), mida a mitad de plazo. Después, presione el botón C para pausar la temporización para recordar el tiempo de cumplimiento del primer jugador, y presione el botón D para terminar a medir para recordar el segundo. Al cabo, presione el botón C para eliminar el registro.

(q) Presione el botón C para pausar la temporización, presione el botón D para pausar la temporización por segmentación. Cuando aparece el (signo de "SPL"), mida a mitad de plazo. Después, presione el botón C para pausar la temporización para recordar el tiempo de cumplimiento del primer jugador, y presione el botón D para terminar a medir para recordar el segundo. Al cabo, presione el botón C para eliminar el registro.


(r) Presione el botón C para pausar la temporización, presione el botón D para pausar la temporización por segmentación




Français

NAVIFORCE

## Manuel d'instructions du mouvement NF9138

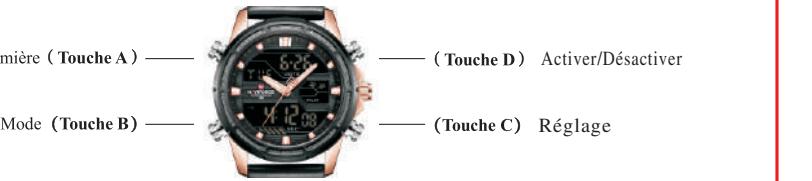

- A. La présentation des Fonctions**
- La fonction de chronométrage à 13 chiffres, indiquant l'heure, la minute, la seconde, le mois, le jour, l'année, la semaine.
  - Le réveil, le snooz et le carillon horaire.
  - Le système horaire sur 12/24 heures, le calendrier entièrement automatique
  - Le chronomètre 1/100 seconde, le chronométrage par section, la valeur maximale du chronomètre est de 23:59:59
  - Le temps des deux lieux
  - Le compte à rebours (le temps maximal du compte à rebours est 23:59:59).
  - Le rétroéclairage EL

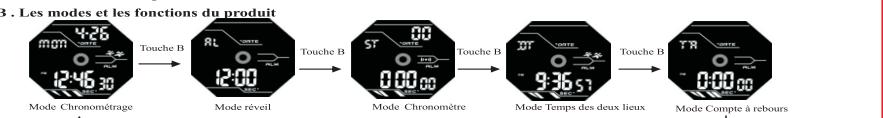

1.Sous n'importe quel mode, appuyez sur la touche A, la lumière EL reste allumée pendant 3 secondes.

**2.Mode Chronométrage**

- En mode Chronometrage, appuyez sur la touche C pendant deux secondes pour entrer dans l'état de réglage du temps.
- a) Ce moment-là, la "Seconde" clignote. Appuyez sur la touche D, la "Seconde" est mise à zéro. Appuyez sur la touche B pour sélectionner les éléments suivants l'un après l'autre:

Seconde → Heure → Minute → Année → Mois → Jour

b) Appuyez sur la touche D pour régler l'élément sélectionné.

c) Appuyez sur la touche C pour confirmer et revenir à l'état d'affichage du temps.

d) Lors du réglage de la "Seconde" entre 30 et 59, si la valeur de la seconde atteint 00, la valeur de la Minute augmente de 1. Entre 00 et 29, la valeur de la Minute ne change pas.

e) En mode Chronométrage, appuyez sur la touche D pour changer entre le système horaire sur 12/24 heures.

f) Appuyez sur la touche C pour quitter le réglage et retourner au mode de temps.

**3.Le mode Réveil**

- En mode Réveil, appuyez sur la touche C pour désactiver ou activer le réveil (SNZ).

En mode Réveil, appuyez sur la touche D pour entrer dans l'image de carillon horaire. Dans cette image, appuyez sur la touche C pour activer/désactiver le carillon horaire.

Lorsque le réveil est activé, à l'heure définie du réveil, (SNZ) clignotera. Le réveil sonnera pendant 10 secondes et puis arrêtera automatiquement.

Appuyez sur la touche C pendant 2 secondes pour entrer dans l'état de réglage du temps du réveil.

a) Ce moment-là, "l'Heure" clignote, appuyez sur la touche B pour régler les éléments dans l'ordre suivant:

Mois → Jour → Heure → Minute

b) Appuyez sur la touche D, l'élément concerné augmente de 1. Maintenez enfoncée la touche D pendant 2 secondes, le chiffre augmentera rapidement.

c) Lorsque le réveil sonne, appuyez sur la touche D pour activer la fonction Snooz. Toutes les cinq minutes, la sonnerie retentira automatiquement pendant 10 secondes. Lorsque la sonnerie retentit, (SNZ) clignotera. Et la sonnerie retentira pour 7 fois totalement.

**Le réveil quotidien**

- Il suffit de régler l'Heure et la Minute du réveil et de mettre le Mois et le Jour sur "—" pour que le réveil sonne à l'heure définie tous les jours.

**Le réveil à l'heure fixe:**

- Après avoir réglé le Mois, le Jour, l'Heure et la Minute, le réveil retentira à l'heure et la date fixées.

**Le réveil mensuel:**

- Il suffit de régler le Mois, l'Heure et la Minute du réveil et de mettre le Jour sur "—" pour que le réveil sonne à l'heure fixée de tous les jours dans le mois fixé.

**Le réveil au jour fixé**

- Il suffit de régler le Jour, l'Heure et la Minute du réveil et de mettre le Mois sur "—" pour que le réveil retentira au jour et à l'heure fixés à chaque mois.

Appuyez sur la touche C pour quitter le réglage et retourner au mode Réveil.

**4.Le mode Chronomètre**

- En mode Chronomètre, appuyez sur la touche D pour une fois, le chronomètre est activé. Appuyez sur la touche D à nouveau, le Chronomètre arrête. Après que le Chronomètre arrête, appuyez sur la touche C pour mettre à zéro le chronomètre.

En mode Chronomètre, appuyez sur la touche D pour commencer le chronométrage, appuyez sur la touche C pour entrer dans le chronométrage, avec l'icône SPL, la mesure à mi-chemin commence.

Et puis, appuyez sur la touche C pour commencer le chronométrage, enregistrez le temps d'accomplissement du premier athlète, puis appuyez sur la touche D, la mesure à mi-chemin finit, enregistrez le temps d'accomplissement du deuxième athlète, enfin, appuyez sur la touche C pour supprimer les enregistrements.

**5.La Mode Temps des deux lieux**

- En Mode Temps des deux lieux, appuyez sur la touche C pendant 2 secondes, "l'Heure" clignote.

Appuyez sur la touche D pour régler. Appuyez sur la touche B pour sélectionner les éléments suivants l'un après l'autre.

Heure → Minute

a) Appuyez sur la touche D pour régler les éléments sélectionnés.

b) Appuyez sur la touche C pour confirmer et retourner au mode d'affichage du temps des deux lieux.

**6.Le mode Compte à rebours**

- Appuyez sur la touche D pour activer/désactiver le compte à rebours.

Lorsque le compte à rebours arrête, appuyez sur la touche C, le temps du compte à rebours retournera automatiquement au temps initiallement réglé.

Lorsque le compte à rebours atteint 0, le compte à rebours arrête automatiquement. La sonnerie du réveil durera pendant 15 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche, la sonnerie arrête. La plage d'affichage du compte à rebours est de 23:59:59.

Lorsque le compte à rebours arrête, appuyez sur la touche D pour recommencer le compte à rebours.

a) Appuyez sur la touche B pour sélectionner les éléments à régler dans l'ordre suivant:

Heure → Minute

b) Appuyez sur la touche D pour régler les éléments choisis.


c) Appuyez sur la touche C pour confirmer et retourner à l'état d'affichage du compte à rebours.



Русский

NAVIFORCE

## Оперативная инструкция по фитилю машины NF9138

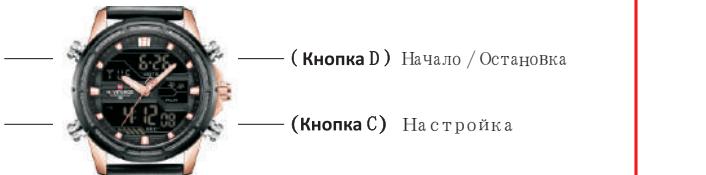

- A. Краткое изложение функций**
- 13-битная функция хронометрии, которая показывает час, минута, секунда, месяц, день, год, неделю.
  - Шум, сонячко, пробуждение.
  - 12/24 часовой отсчет, автоматический календарь.
  - 1/100 секунд секундомера и кусочного таймера, максимальное значение секундомера составляет 23 часа, 59 минут и 59 секунд.
  - Время в двух местах.
  - Обратный отсчет (максимальное время обратного отсчета составляет 23 часа, 59 минут, 59 секунд).
  - Подсветка EL.

**B. Режим функции продукта**



1. Sous n'importe quel mode, appuyez sur la touche A, la lumière EL reste allumée pendant 3 secondes.

**2.Mode Chronométrage**

- En mode Chronometrage, appuyez sur la touche C pendant deux secondes pour entrer dans l'état de réglage du temps.
- a) Ce moment-là, la "Seconde" clignote. Appuyez sur la touche D, la "Seconde" est mise à zéro. Appuyez sur la touche B pour sélectionner les éléments suivants l'un après l'autre:

Seconde → Heure → Minute → Année → Mois → Jour

b) Appuyez sur la touche D pour régler l'élément sélectionné.

c) Appuyez sur la touche C pour confirmer et revenir à l'état d'affichage du temps.

d) Lors du réglage de la "Seconde" entre 30 et 59, si la valeur de la seconde atteint 00, la valeur de la Minute augmente de 1. Entre 00 et 29, la valeur de la Minute ne change pas.

e) En mode Chronométrage, appuyez sur la touche D pour changer entre le système horaire sur 12/24 heures.

f) Appuyez sur la touche C pour quitter le réglage et retourner au mode de temps.

**3.Le mode Réveil**

- En mode Réveil, appuyez sur la touche C pour désactiver ou activer le réveil (SNZ).

En mode Réveil, appuyez sur la touche D pour entrer dans l'image de carillon horaire. Dans cette image, appuyez sur la touche C pour activer/désactiver le carillon horaire.

Lorsque le réveil est activé, à l'heure définie du réveil, (SNZ) clignotera. Le réveil sonnera pendant 10 secondes et puis arrêtera automatiquement.

Appuyez sur la touche C pendant 2 secondes pour entrer dans l'état de réglage du temps du réveil.

a) Ce moment-là, "l'Heure" clignote, appuyez sur la touche B pour régler les éléments dans l'ordre suivant:

Mois → Jour → Heure → Minute

b) Appuyez sur la touche D, l'élément concerné augmente de 1. Maintenez enfoncée la touche D pendant 2 secondes, le chiffre augmentera rapidement.

c) Lorsque le réveil sonne, appuyez sur la touche D pour activer la fonction Snooz. Toutes les cinq minutes, la sonnerie retentira automatiquement pendant 10 secondes. Lorsque la sonnerie retentit, (SNZ) clignotera. Et la sonnerie retentira pour 7 fois totalement.

**Le réveil quotidien**

- Il suffit de régler l'Heure et la Minute du réveil et de mettre le Mois et le Jour sur "—" pour que le réveil sonne à l'heure définie tous les jours.

**Le réveil à l'heure fixe:**

- Après avoir réglé le Mois, le Jour, l'Heure et la Minute, le réveil retentira à l'heure et la date fixées.

**Le réveil mensuel:**

- Il suffit de régler le Mois, l'Heure et la Minute du réveil et de mettre le Jour sur "—" pour que le réveil sonne à l'heure fixée de tous les jours dans le mois fixé.

**Le réveil au jour fixé**

- Il suffit de régler le Jour, l'Heure et la Minute du réveil et de mettre le Mois sur "—" pour que le réveil retentira au jour et à l'heure fixés à chaque mois.

Appuyez sur la touche C pour quitter le réglage et retourner au mode Réveil.

**4.Le mode Chronomètre**

- En mode Chronomètre, appuyez sur la touche D pour une fois, le chronomètre est activé. Appuyez sur la touche D à nouveau, le Chronomètre arrête. Après que le Chronomètre arrête, appuyez sur la touche C pour mettre à zéro le chronomètre.

En mode Chronomètre, appuyez sur la touche D pour commencer le chronométrage, appuyez sur la touche C pour entrer dans le chronométrage, avec l'icône SPL, la mesure à mi-chemin commence.

Et puis, appuyez sur la touche C pour commencer le chronométrage, enregistrez le temps d'accomplissement du premier athlète, puis appuyez sur la touche D, la mesure à mi-chemin finit, enregistrez le temps d'accomplissement du deuxième athlète, enfin, appuyez sur la touche C pour supprimer les enregistrements.

**5.La Mode Temps des deux lieux**

- En Mode Temps des deux lieux, appuyez sur la touche C pendant 2 secondes, "l'Heure" clignote.

Appuyez sur la touche D pour régler. Appuyez sur la touche B pour sélectionner les éléments suivants l'un après l'autre.

Heure → Minute

a) Appuyez sur la touche D pour régler les éléments sélectionnés.

b) Appuyez sur la touche C pour confirmer et retourner au mode d'affichage du temps des deux lieux.

**6.Le mode Compte à rebours**

- Appuyez sur la touche D pour activer/désactiver le compte à rebours.

Lorsque le compte à rebours arrête, appuyez sur la touche C, le temps du compte à rebours retournera automatiquement au temps initiallement réglé.

Lorsque le compte à rebours atteint 0, le compte à rebours arrête automatiquement. La sonnerie du réveil durera pendant 15 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche, la sonnerie arrête.

Le compte à rebours arrête, appuyez sur la touche D pour recommencer le compte à rebours.

a) Appuyez sur la touche B pour sélectionner les éléments à régler dans l'ordre suivant:

Heure → Minute

b) Appuyez sur la touche D pour régler les éléments choisis.

c) Appuyez sur la touche C pour confirmer et retourner à l'état d'affichage du compte à rebours.



Deutsch

NAVIFORCE

## Bedienungsanleitung für Armbanduhr NF9138



- A. Funktionseinührung**
- 13-Bit-Zeitmessfunktion, die Stunde, Minute, Sekunde, Tag, Monat, Jahr, Woche anzuzeigen.
  - Wochen-Snooz und das stündliche Tonsignal.
  - 12/24 Stundenzeitwahl.
  - 1/100 Sekunden Stoppuhr und Zwischenzeit, der Messbereich der Stoppuhr beträgt 23 Stunden 59 Minuten 59,99 Sekunden.
  - Zeit der doppelten Zeitzonen.
  - Countdown (